

Самые современные разработки в области паркета на территории Германии (г. Услар) и самое технологическое производство (80км от Берлина), объединены в торговую марку PAMINO. Новейшие производственные мощности (SCHRÖDER) и оригинальные разработки обеспечивают отменные характеристики паркета PAMINO.

При производстве паркета PAMINO используются такие технологии:

- 1. Система контроля DRYtec**
- 2. Система Wood-Eye**
- 3. HYDROPLANE**
- 4. SOLID plus**
- 5. DIAKANT**
- 6. Применение экологически чистых лаков и масел**

При изготовлении паркетной доски Ramino дерево естественным способом проходит сушку под открытым небом в течение 6 месяцев. После этого наступает техническая сушка в современных сушильных камерах. Процесс сушки контролируется программным обеспечением, индивидуально настроенным для каждой породы дерева. Вследствие чего, для дальнейшей переработки, используется правильно высушенная древесина, что препятствует появлению трещин и изменений цвета.



Сортировка паркета Ramino осуществляется с помощью совершенной технологии видеоконтроля и сканирования, что обеспечивает высочайшую точность размеров и постоянство качества:



Эксклюзивная технология позволяет располагать инструменты для обработки доски таким образом, чтобы они практически не подвергались колебаниям. В результате — высокая точность и гладкая, словно полированная поверхность верхнего слоя:


Высокоточное оборудование гарантирует геометрически точные размеры. Все клепки верхнего слоя паркетной доски Ramino дополнительно проклеиваются между собой по ребрам. Это обеспечивает долговременную постоянную прочность и большой срок эксплуатации (технология trio-connect)



Паркетные элементы Ramino фрезеруются с безупречной точностью после нанесения лакового покрытия алмазными инструментами. Идеально прямоугольное ребро, получаемое таким способом, вместе с системой «connectplus» гарантирует ровную, однородную поверхность:



Шесть слоев лака плюс ультрафиолетовая сушка обеспечивают должную прочность деревянного покрытия. Лаки и масла которые используются в производстве паркетной доски Ramino, не содержат растворителей и обеспечивают как высокую прочность поверхности, так и простоту ухода.

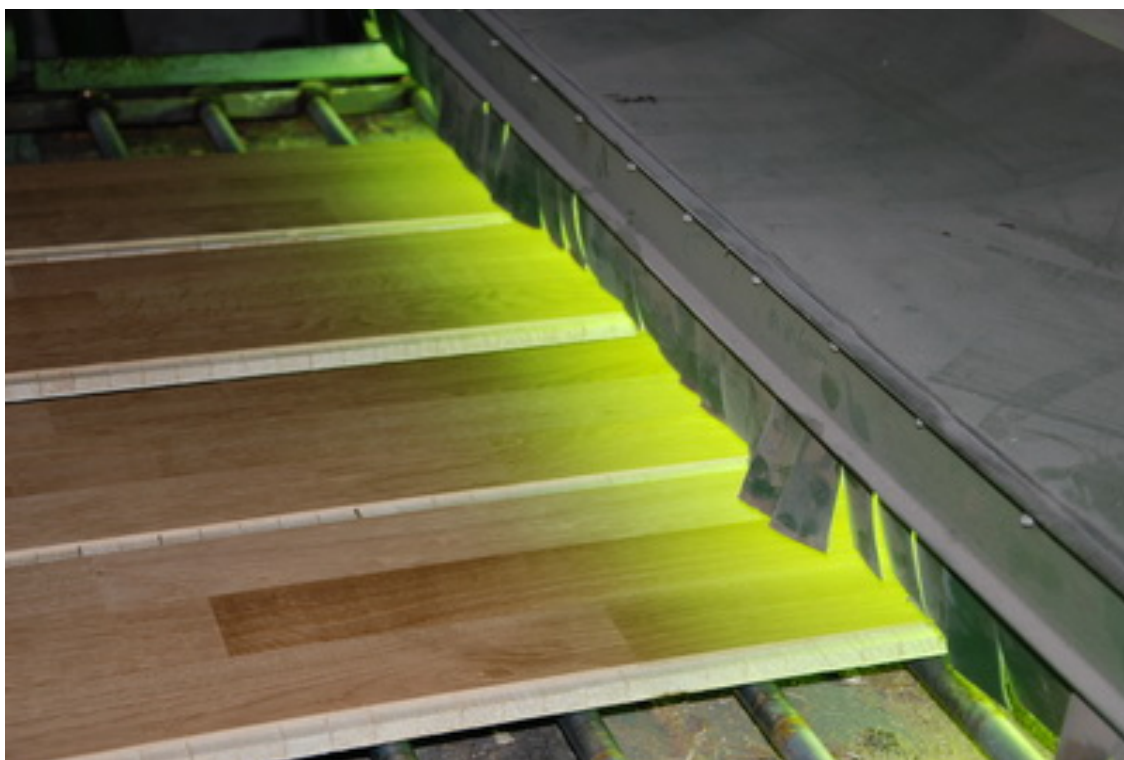

Новый замок PAMINO TRIO LOCK позволяет быстро и просто осуществлять монтаж и демонтаж паркетного покрытия.

Оборудование для сверки геометрических размеров замка PAMINO TRIO LOCK:

